

Backlit Creative

440 g/mp

Descriere

Backlit din material flexibil 300Dx500Dx, 18x12, 440g/mp, compatibilitate excelenta cu majoritatea printerelor pe baza de solvent, ecosolvent


Caracteristici

Greutate: 440g/mp

Dimensiuni rolă:

Laimi: 2,6/3,2 m

Lungime: 50 m.

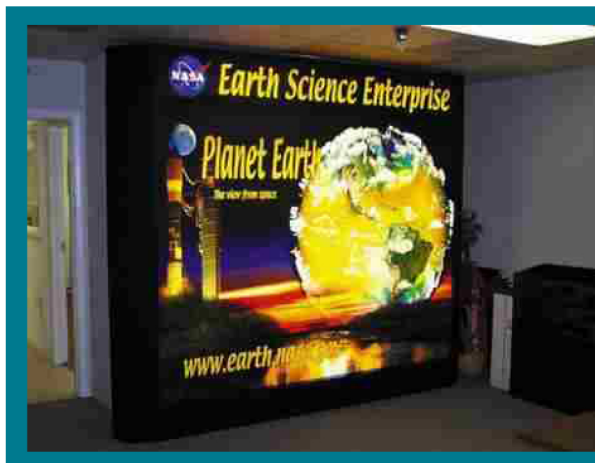

Backlitul Creative este materialul ideal pentru o gamă largă de aplicații de interior sau exterior în special casete luminoase dar si alte aplicații ce necesită print pe suport flexibil: bannere, roll-upuri, decoruri etc

Item	Unitate	Valoare		Metoda de testare
Suport textil	Denier	300DX500D		(Domestic Polyester yarn) 100%PES
Construction	Weaving/inch	18x12		/
Greutate tesatura	Gsm/m2	55±5		DIN53352 BS3424 Metoda 5B
Greutate PVC	Gsm/m2	385±5		DIN53352 BS3424 Metoda 5B
Greutate totala	Gsm/m2	440±10		DIN53352 BS3424 Metoda 5A
Grosime	mm	0.35±0.02		DIN EN ISO 2286-3
Latime	cm	102---320		/
Rezistenta la tensiune	N/5cm	Warp	635	DIN53352 BS3424
		Weft	450	
Rezistenta la rupere	N	Warp	125	DIN53356 BS3424
		Weft	105	
Aderenta	N/5CM	60		DIN53357 BS3425 Metoda9B
Temperatura recomandata	°C	—20~70		DIN53357 BS3425 Metoda 10
Rezistenta la foc	B2, DIN75200			
Continut CADMIUM & Metale grele	EN71-3			