

Descriere

Material compus dintr-o țesătură de poliester special, pretensionat, cu coating din PVC alb pe ambele părți. Stratul final (top coating-ul) este constituit din 3 straturi de lac acrylic ce conferă materialului o suprafață mată, opacă. Materialul poate fi imprimat digital pe ambele fețe cu printere de mare format care folosesc cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent.

Caracteristici

Greutate: 610 g/mp

Durabilitate: 4 ani

Dimensiuni rolă:

Lațimi: 1,1m, 1,6m, 2,2m, 3,2 m


Lungime: 50 m.

Culori

alb mat

Aplicații

Pentru diverse aplicații publicitare, de exterior sau interior, în special pentru realizarea de steaguri, bannere, etc. Se recomandă, înainte de utilizare, testarea compatibilității dintre material și cernelurile cu care va fi imprimat.

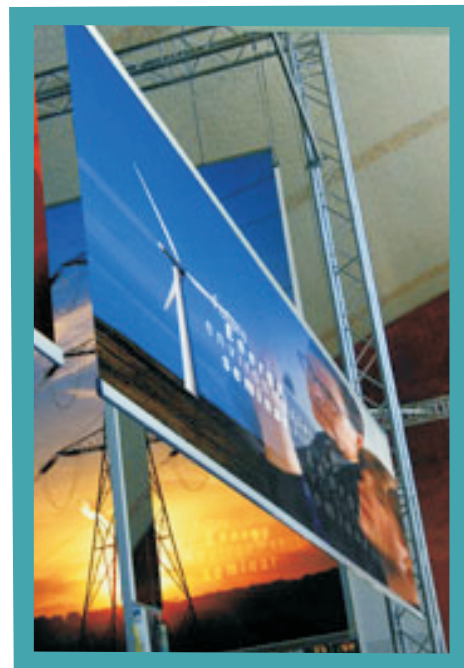

CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GREUTATE		610g/m ²	DIN 53352
GROSIME		0,53 mm	DIN 53352
REZISTENȚĂ LA TENSIUNE	în lungime	1416N/50mm	DIN 53354
	transversal	1265N/50mm	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	37 %	
	transversal	35 %	
FORȚA DE RUPERE	în lungime	220 N	DIN 53363
	transversal	210 N	
FORȚA DE LIPIRE	în lungime	67N/50mm	DIN 53357
	transversal	66N/50mm	
TEMPERATURA/UMIDITATEA		26,5°C/ 64 %	
DENSITATEA		1000 denier (3,5x3,5/cm)	